


创新 / 合作 / 共赢

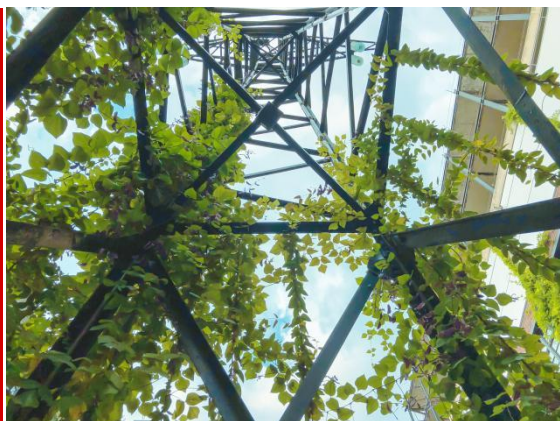

保温涂料系列产品手册

Thermal insulation coating series product

低碳 环保 节能 清新 舒适

让客户拥有四季如春的生活

四川嘉美居涂料有限公司

Sichuan Jiameiju Coatings Co., Ltd



企业简介 Enterprise profile

走进嘉美居

---- 一个家 一个梦

四川嘉美居涂料有限公司位总部位于中国绸都--四川南充。南充是已有建城 2200 年悠久历史的文化名城，川东北中心城市，四川省第二大城市，位于四川盆地东北部嘉陵江中游，古老嘉陵江畔一颗璀璨的明珠，闻名遐迩的丝绸之乡，久负盛名的水果之州。公司取名源于“嘉陵江”的“嘉”，寓嘉美居公司犹如嘉陵江一样源远流长；“美居”寓嘉美居的产品涂美千家万户，铸就了嘉美居的企业口号“健康环保，美丽万家”。

公司生产厂区占地面积超过 40 亩，年产量超过十万吨。公司距南渝高速、沪成高速、兰渝铁路、南充港、南充机场不足 10 公里，交通便利物流发达。是一家专业从事环保水性涂料、保温涂料、隔声涂料、防水涂料及干粉等系列产品研发、生产、销售为一体的现代化企业。自 2010 年涉足涂料领域以来，嘉美居人始终坚持“专业成就卓越，细节彰显价值”的宗旨在涂料领域不懈奋斗。

质量是嘉美居的生命，公司严格执行 ISO9001：2000 国际质量管理体系和 ISO14001：2004 国际环境管理体系，并制定了远超国家、行业标准的企业内控标准，与美国罗门哈斯、德国汉高、杜邦、巴德富等国内外知名原材料生产商结成战略合作伙伴，使公司的产品质量稳定在一个较高的水平。同时，嘉美居始终紧跟世界涂料工业的发展步伐，不断提高自身参与涂料市场的能力，凭借自身雄厚的技术研发实力，按照自主研发与技术引进的发展战略，不断向市场推出高技术含量，高附加值，高竞争力的产品。

研发与创新 R&D and Innovation

研发与创新：创新是企业战略，国际产业竞争的核心，是社会发展和经济增长的基本驱动力。嘉美居深知，企业的发展是创造出来的，不是继承来的！为了保持可持续的发展方向，满足不同客户的多元化需求。嘉美居涂料摒弃低层次的价格恶战，积极进取，探索创新，对客户的需求进行调研、分析，对各种复杂气候环境和使用场所进行实地勘察，优化配方工艺，改良原材料，不断开发出差异化的、针对性的产品和技术以满足不同客户的差别需求。



气凝胶 绝热保温涂料

气凝胶绝热保温涂料是一种新型的保温材料，通过低导热系数和高热阻来实现隔热保温，以其保温性能，非常贴合保温涂料的技术要求，既要保温隔热效果好，又要涂膜薄。是目前最好的建筑节能优选材料。



反射隔热涂料

反射隔热涂料是近年来发展起来的一种新型节能材料，通过有效地反射，阻隔、辐射太阳光的能量，能明显降低建筑物外墙、屋顶和室内温度，降低空调等制冷设备在高温条件下的能耗，既改善了工作环境又节约了大量的能源。



保温隔热涂料

保温隔热涂料已成为建筑节能的主产品，对于热工设计时以保温为主的地区，如严寒地区和寒冷地区，墙体保温不仅合理，而且适用，发展较快。针对不同地区的气候特点，保温隔热涂料搭配其他隔热涂料组成复合体系，既保温又隔热，达到室内热环境舒适和节能降耗的目的。



保温胶泥/腻子

保温胶泥/腻子作为新型墙体保温材料，其特点在于，同时具有保温和防潮防水性能，水分子不易透过保温材料而形成冷桥结露效应，是各种保温涂料的最佳伴侣。可以更好的解决各种建筑墙体问题。比如室内霉斑，透寒，大大减少了因为外界温度、湿度、紫外线等对墙体主体结构造成的不良影响；同时也解决了比较常见的通病，使用保温胶泥/腻子让墙面不会由于热胀冷缩导致开裂。



隔热性能：

3mm 的气凝胶绝热保温涂料，其热阻值达到了 $0.8-0.9\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ ，保温效果相当于 60mm 的传统保温板；外墙外表面涂装这类涂料后，涂膜表面温度不会大幅度升高，而且同时也能够减少通过墙体在建筑物内的传热。

防火性能：

建筑防火等级 A1 级，比传统建筑保温材料的防火等级更高。此外，抗裂性强，避免热胀冷缩导致建筑保温材料及外饰面的开裂甚至脱落。

绿色环保：

纳米水性材料，不含 VOC (挥发性有机化合物)，无毒无害。在室内使用时，能有效替代硅藻土，起到吸收有害物质的作用。

施工工艺简单：

传统建筑保温材料施工工序在 7-15 道，建筑阻燃节能使用气凝胶绝热保温涂料施工工序为 5 道，采用喷涂/刮涂工艺，有效降低施工难度，缩短施工周期，保障施工。

方便清洗：

气凝胶绝热保温涂料表面光滑，污渍不易附着，方便日常清洁及水洗。

使用寿命长：

传统建筑保温材料使用寿命为 3-5 年，气凝胶绝热保温涂料使用寿命可达 15 年；涂刷气凝胶绝热保温涂料后，涂膜表面的温度比未涂装涂料或者涂装普通涂料时温度最高可降低 20°C 。这就给外墙外保温表面温度高、可能受到的温差大所带来的开裂、涂膜老化加速等问题提供了一个极好的解决途径。

性价比高：

气凝胶绝热保温涂料较传统建筑保温材料造价经济合理，隔热保温的性能更加优异，同等条件下，选用气凝胶绝热保温涂料性价比更高。



气凝胶绝热保温涂料可以和各种建筑涂料配套使用，构成气凝胶绝热保温涂料节能系统。该系统既具有良好的保温性能，又能够达到 A2 级燃烧性能，因而在夏热冬冷气候区和夏热冬凉气候区具有良好的应用前景。分析如下：

1. 气凝胶绝热保温涂料适应的墙面范围广，更适合于形状复杂的墙面，而特别适合于既有建筑的节能改造。本产品性能稳定，不会出现渗水、开裂、空鼓等质量缺陷，具有质轻、抗老化、隔热性能好的特点，是一种环保型轻质保温绝热材料，可赋予保温层保温隔热性能。
2. 以气凝胶绝热保温涂料为保温层的气凝胶绝热保温涂料节能体系能够满足一些建筑物的建筑节能设计要求。该系统主要材料均采用无机复合材料，系统防火性能可以达到 A 级。可广泛用于公用建筑、密集型住宅，对防火要求严格的易燃、易爆场所，相应提高了建筑防火标准。
3. 气凝胶绝热保温涂料的综合成本相对较低。同时，本保温体系均采用无毒、无味、对环境和人体无害的原材料生产，在产品的生产、系统的施工、产品的使用过程中均不会产生污染环境和损害人体健康的现象，属绿色环保型建筑节能材料。



《气凝胶绝热保温涂料》科学技术成果评价报告

Evaluation Report on Scientific and Technological Achievements



中国建筑材料科学研究院有限公司
教授级高工 艾明星

北京建筑材料科学研究总院有限公司
教授级高工 路国忠

住房和城乡建设部科技与产业化发展中心
教授级高工 屈宏乐

中国建材集团有限公司
教授级高工 王鹏起

中国建筑材料研究总院
教授级高工 王武祥

四川嘉美居涂料有限公司
参编人员

报告编号:
2 0 2 3 5 1 2 H 1 5 6 1

科学技术成果评价报告

中联浩(评价)字[2023]第1561号

成果名称: 气凝胶绝热保温涂料

成果类型: 技术开发类

完成单位: 四川嘉美居涂料有限公司

委托评价单位: 四川嘉美居涂料有限公司

委托日期: 2023年05月20日

评价形式: 会议评价

评价机构: 北京中联浩科技成果评价中心

评价完成日期: 2023年05月27日

中华人民共和国科学技术部
二〇〇九年制

科学技术成果评价证书

中联浩评【2023】第1561号

成果名称: 气凝胶绝热保温涂料

完成单位: 四川嘉美居涂料有限公司

主要完成人: 蒲顺武 蒲进 赵永福 蒲秀娟 田永丰
杨明 杨正权 蒲庆涛 柏勇

成果技术水平: 国内领先

评价机构: 北京中联浩科技成果评价中心

签发人: 孙岩

发证日期: 2023年05月27日

Q/JMJ 0012-2022

Q/JMJ

四川嘉美居涂料有限公司企业标准

Q/JMJ 0012-2022

气凝胶绝热保温涂料

2022-09-20 发布 2022-10-01 实施

四川嘉美居涂料有限公司 发布

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五(2016-2020年)规划纲要》中明确指出:要发展适用、经济、绿色、美观建筑,提高建筑技术水平、安全标准和工程质量,推广装配式建筑和钢结构建筑。健全节能、节水、节地、节材、节矿标准体系,提高建筑节能标准,实现重点行业、设备节能标准全覆盖。

四川嘉美居涂料有限公司针对我国建筑耗能巨大、建筑围护结构传热系数过大,保温性差的情况,开发出新型墙体保温材料——气凝胶绝热保温涂料。

气凝胶绝热保温涂料施工工艺

Construction technology of Aerogel thermal insulation coating

清理基层

表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类和无青苔等杂物。

1

腻子层

批刮配套抗开裂专用粗腻子并填补缝隙、打磨、找平。

2

抗碱底漆层

辊涂/喷涂配套专用抗碱底漆，表面平滑，无滚涂痕迹、厚薄一致、无漏滚涂。

3

气凝胶绝热保温涂料中涂层 (限寒冷地区)

刮涂/喷涂气凝胶绝热保温涂料中涂层；表面厚薄一致、光泽一致、无漏滚涂。

4

气凝胶绝热保温涂料层

辊涂/喷涂气凝胶绝热保温涂料层；表面平滑，无滚涂痕迹、厚薄一致、光泽一致、颜色均匀、无漏滚涂现象。

5

其他饰面涂料层


施工质感漆、仿石漆、多彩艺术漆等其他饰面涂料；颜色花纹与效果或者样板一致，无接缝痕迹、厚薄一致、无漏涂。

6



内壁

外壁

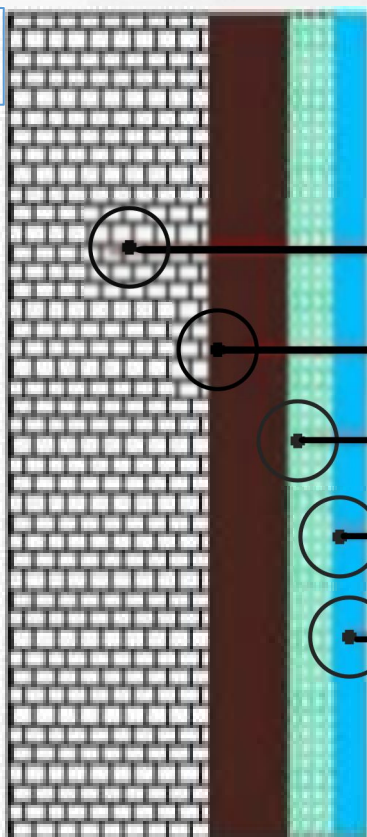


基层（混凝土墙及各种砌体墙）

防水抗裂砂浆找平层

保温腻子/保温胶泥（根据节能要求计算厚度）

气凝胶绝热保温涂料中涂层（限寒冷地区）

气凝胶绝热保温涂料层
及其他饰面涂料层
（平涂型、真石漆/质感漆等漆型）

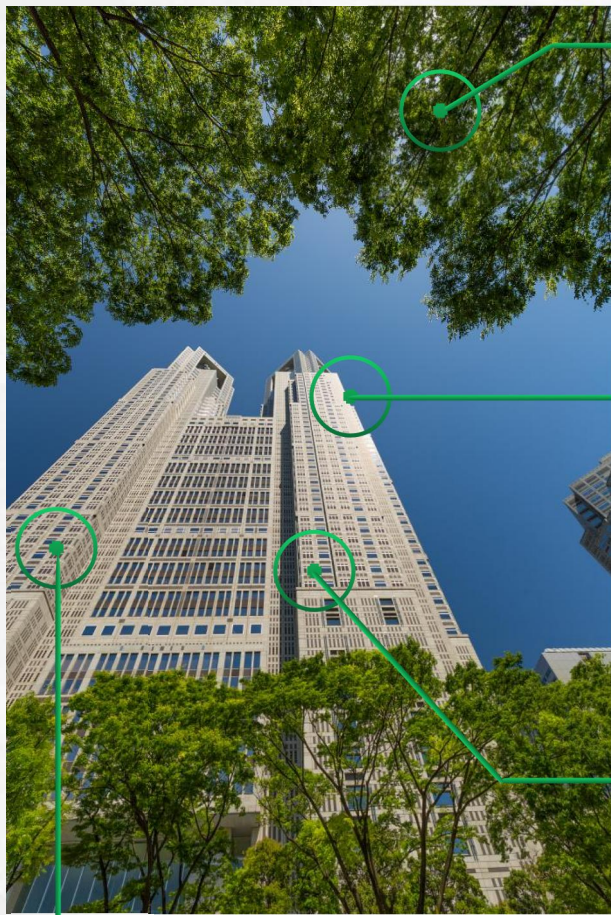

绿色环保：

反射隔热涂料安全无害，效果好，是一种性能不错、绿色环保的隔热用漆。在室外使用时，为广大用户解决心中的烦恼，只需在墙体涂上薄薄的一层，就让你清凉过一“夏”。

隔热性能：

1mm 厚的反射隔热涂料反射了所有热辐射的约 90%-95%，相当于 10mm 厚的 R 值为 20 的传统保温板；外墙外表面涂装这类涂料后，能够减少建筑物对太阳辐射热的吸收，阻止建筑物表面因吸收太阳辐射导致的温度升高，减少热量向室内的传入。

防火性能：

反射隔热涂料建筑防火等级 A1 级，采用无机材料配比构架；同时具有优良的抗碱、防霉功能；涂料弹性可弥盖已有的细小裂纹，防止墙体开裂产生的龟裂。

施工工艺简单：

传统建筑保温材料施工工序在 7-15 道，建筑阻燃节能使用反射隔热涂料配套保温隔热涂料施工工序为 5 道，采用喷涂/滚涂工艺，有效降低施工难度，缩短施工周期，保障施工。

方便清洗：

反射隔热涂料涂膜表面对油污、尘埃等吸附力小，不易粘附，雨水冲刷后自洁如新。

使用寿命长：

本产品具有高寿命、长效性；对耐紫外线性能加强，同时配合高光学性能的颜填料，能够反射太阳射线中的紫外线、红外线及可见光，同时能够阻止热能传导，从而产生惊人的隔热效能，较大地节约了建筑物制冷取暖能耗，大大延长使用寿命。

性价比高：

反射隔热涂料比传统保温隔热材料施工节约至少 4 倍的时间，大大节省了施工架子的租赁费用，工期大大缩短，交房时间提前，间接减少了资金的使用成本；现场施工监管方便，易于修补；后期维护简单方便、成本几乎为零。



由于西南地区地处夏热冬冷地区，建筑能耗夏季高于冬季，建筑节能应提高建筑外墙的隔热性能，是建筑节能技术发展的需要。目前建筑反射隔热涂料是一类新型的节能材料，通过实践证明建筑反射隔热涂料用于建筑围护结构外表面涂饰，具有良好的隔热节能效果。分析如下：

1. 反射隔热涂料可用于外墙外保温系统。反射隔热涂料和保温隔热涂料的组合，能很好满足夏热冬冷和夏热冬暖地区外墙保温和隔热要求。想要降低成本并提高隔热性能，采用反射隔热涂料就是一个很好的选择，其反射性能及隔热效果是节能建筑涂料中具有强大功效的绿色建筑涂料。
2. 反射隔热涂料具有很好的防水、防渗漏作用，涂料涂刷完后，光滑平整，疏水性、自洁性能好，是高效降温、薄层、装饰、自洁、防水、防潮、防紫外线老化、耐酸碱、防腐于一体的新型节能减排长寿命涂料。
3. 反射隔热涂料均采用无机复合材料，系统防火性能可以达到 A 级。可广泛用于公用建筑、密集型住宅，对防火要求严格的易燃、易爆场所，相应提高了建筑防火标准。

反射隔热涂料施工工艺

Construction process of reflective insulation coating

清理基层

表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类和无青苔等杂物。

1

腻子层

批刮配套抗开裂专用粗腻子并填补缝隙、打磨、找平。

2

抗碱底漆层

辊涂/喷涂配套专用抗碱底漆，表面平滑，无滚涂痕迹、厚薄一致、无漏滚涂。

3

保温隔热涂料中涂层

刮涂/喷涂保温隔热涂料中涂层；表面厚薄一致、光泽一致、无漏滚涂。

4

反射隔热涂料面层

施工质感漆、仿石漆、多彩艺术漆等各种饰面效果的反射隔热涂料；颜色花纹与效果或者样板一致，无接缝痕迹、厚薄一致、无漏涂。

5


防水自洁罩面漆层

辊涂/喷涂配套专用罩面清漆，表面平滑，无滚涂痕迹、厚薄一致、无漏滚涂。


6



反射隔热单层体系

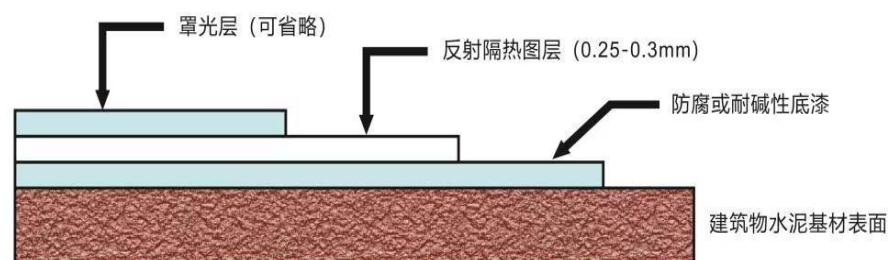

反射隔热双层体系

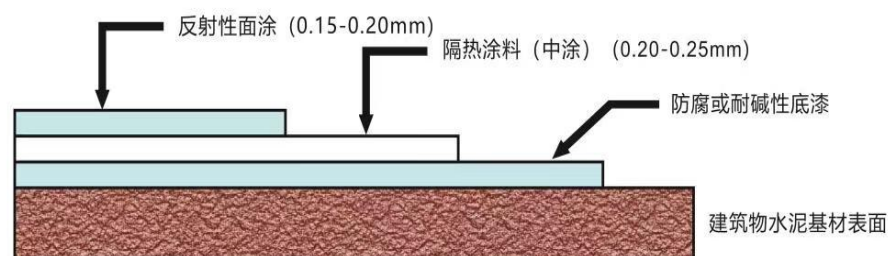



隔热性能：

保温隔热涂料的导热系数只有 $0.035\text{W/m}\cdot\text{k}$ ，能有效抑制各种传导热和辐射热，隔热保温制效率可达 90% 左右，可抑制高温物体和低温物体的热辐射和热量的传导散失，对物体热量可保持 70-90% 不流失。保温隔热涂料 3-5 毫米的厚度就能达到传统的墙体保温板十几甚至二十几厘米厚度的保温效果。

防火性能：

保温隔热涂料绝缘阻燃性好，防火阻燃等级高，环保性能强，高温常温下没有任何有害物质的产生，防火等级可以达到 A 级；隔采用无机材料配比构架，即安全又环保。

施工工艺简单：

保温隔热涂料施工相对比较简单，直接采用人工涂抹的方式进行施工；建筑阻燃节能使用保温隔热涂料配套反射隔热涂料可达到最佳节能效果；保温隔热涂料整体性附着力非常强，可与基层全面进行黏结。

其他性能：

保温隔热涂料防腐性强，防酸、防碱、防酸雨；并且硬度高，硬度可以达到 6H，耐磨性强；同时拥有一定的隔声性能，能够明显降低外部噪音，使室内安静舒适。

性价比高：

保温隔热涂料可以直接施工在建筑物表面，施工方便，节省时间和人力成本，工期大大缩短，交房时间提前，间接减少了资金的使用成本；现场施工监管方便，易于修补；是代替传统保温材料的最佳选择。



随着节约新能源概念的推广，建筑节能成为我国节能工作的重点之一，新型的墙体保温隔热涂料呈现规模化发展，新型墙体保温隔热涂料能够大量节约墙体材料，提升墙体保温性能，节约资源，降低环境污染等，正日渐受到广大消费者的欢迎。分析如下：

1. 保温隔热涂料是一种具有低热导率和高阻抗的被动式涂料，隔热性能的好坏主要取决于涂料中各组分导热系数的大小，保温隔热效果通常与涂料涂层的厚度成正比，有效降低热量的传输，起到改善环境、降低能耗的作用。
2. 保温隔热涂料可单独作为内保温体系使用，直接在室内墙体施工以达到保温隔热效果；也可用于外墙外保温系统，保温隔热涂料和反射隔热涂料的组合，能很好满足夏热冬冷和严寒地区外墙保温和隔热要求。
3. 保温隔热涂料具有很好的防水、防渗漏作用，涂料涂刷完后，能够高效降温、防水、防潮、防紫外线老化、耐酸碱、防腐于一体的新型节能减排长寿命涂料。
4. 保温隔热涂料均采用以密度小、孔隙率高的无机矿物为功能性填料，防火性能可以达到 A 级。可广泛用于公用建筑、密集型住宅，对防火要求严格的易燃、易爆场所，相应提高了建筑防火标准。

建筑保温—内保温工艺

清理基层

表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类和无青苔等杂物。

1

腻子层

批刮配套抗开裂专用粗腻子并填补缝隙、打磨、找平。

2

抗碱底漆层

辊涂/喷涂配套专用抗碱底漆，表面平滑，无滚涂痕迹、厚薄一致、无漏滚涂。

3

(内保) 保温隔热涂料中涂层

刮涂/喷涂保温隔热涂料中涂层；表面厚薄一致、光泽一致、无漏滚涂。

4

各种饰面效果涂料面层

施工各种饰面效果的内墙涂料；颜色花纹与效果或者样板一致，无接缝痕迹、厚薄一致、无漏涂。

5

建筑保温—外保温工艺

清理基层

表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类和无青苔等杂物。

1

腻子层

批刮配套抗开裂专用粗腻子并填补缝隙、打磨、找平。

2

抗碱底漆层

辊涂/喷涂配套专用抗碱底漆，表面平滑，无滚涂痕迹、厚薄一致、无漏滚涂。

3

(外保) 保温隔热涂料中涂层

刮涂/喷涂保温隔热涂料中涂层；表面厚薄一致、光泽一致、无漏滚涂。

4

反射隔热涂料面层

施工质感漆、仿石漆、多彩艺术漆等各种饰面效果的反射隔热涂料；颜色花纹与效果或者样板一致，无接缝痕迹、厚薄一致、无漏涂。

5

防水自洁罩面漆层

辊涂/喷涂配套专用罩面清漆，表面平滑，无滚涂痕迹、厚薄一致、无漏滚涂。

6



营业执照

统一社会信用代码 91511304551047905C

名称 四川嘉美居涂料有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 南充嘉陵区工业园燕京大道(良和食品公司内)
法定代表人 蒲顺武
注册资本 壹佰万元人民币
成立日期 2010年03月29日
营业期限 2010年03月29日至2026年11月29日
经营范围 水性涂料、腻子生产、销售及施工。(以上经营范围涉及行政许可或审批的,经取得许可或审批后方可经营。)



(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关  2016年09月01日

请于每年1月1日至6月30日年报。
公司出资、股权转让、企业行政许可、企业行政处罚等信息产生后应在20个工作日内公示。

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.scaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



营业执照

统一社会信用代码 91510104MA6BNMOW7P

名称 四川都成凤锦建设工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 蒲进
注册资本 壹仟万元整
成立日期 2022年05月25日
住所 四川省南充市高坪区永丰路二段友豪家居博览中心第13幢1层2区122铺

经营范围 许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程勘察;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;工程造价咨询业务;工程管理服务;专业设计服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;环保咨询服务;染料销售;软磁复合材料销售;五金产品批发;塑料制品销售;新型膜材料销售;合成材料销售;石墨烯材料销售;矿山机械销售;建筑陶瓷销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关  2022年05月25日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



安全生产许可证

统一社会信用代码: 91510104MA6BNMOW7P

编号: (川)JZ安许证字[2022]009011

企业名称: 四川都成凤锦建设工程有限公司
法定代表人: 蒲进
单位地址: 四川省南充市高坪区永丰路二段友豪家居博览中心第13幢1层2区122铺
经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
许可范围: 建筑施工
有效期: 2022年06月27日至2025年06月27日

发证机关: 四川省住房和城乡建设厅
发证日期: 2023年01月05日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



建筑业企业资质证书

(正本)

企业名称: 四川都成凤锦建设工程有限公司
详细地址: 四川省南充市高坪区永丰路二段友豪家居博览中心第13幢1层2区122铺
(或营业执照注册地) 91510104MA6BNMOW7P 法定代表人 蒲进
注册资本 1000万元人民币 经济性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
证书编号 12251291012 有效期 2027年09月28日
资质类别及等级: 防水防腐保温工程专业承包贰级(2022-09-28)

发证机关:  2022年12月29日
中华人民共和国住房和城乡建设部 制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

No.DZ 21598500



公司资料集

四川省建设领域科技成果或应用技术备案证书

证书编号: 20204084

名称: 建筑反射隔热涂料

执行标准: JG/T235-2014

生产企业: 四川嘉美居涂料有限公司

法人代表: 蒲顺武

类别: 建筑节能材料

有效期限: 2020.09-2021.09

查询网站: <http://jst.sc.gov.cn>
<http://www.scjs.net.cn>

发证机关:

2020年9月1日

证书号第17365844号

实用新型专利证书

实用新型名称: 一种隔热保温材料生产用混料搅拌装置

发明人: 杨成波

专利号: ZL 2022 2 0190067.6

专利申请日: 2022年01月24日

专利权人: 四川嘉美居涂料有限公司

地址: 637000 四川省南充市嘉陵区工业园燕京大道(良和食品公司内)

授权公告日: 2022年09月06日 授权公告号: CN 217368215 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查, 决定授予专利权, 颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权的期限自公告之日起计算, 专利权的期限为十年, 自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况, 专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

中国建材工业经济研究会产品质量专委会

会员单位证书

Membership unit certificate

经审核, 批准 四川嘉美居涂料有限公司 为中国建材工业经济研究会产品质量专委会会员单位, 特颁此证。

中国建材工业经济研究会产品质量专委会

证书编号: PQCH2021LJ1004
有效期至: 2022年06月08日

批准单位: 中国建材工业经济研究会 业务主管单位: 服务监督有产产监督管理委员会 官方网站: <http://www.gdca.org.cn>

证书号第17412916号

实用新型专利证书

实用新型名称: 一种高分子保温材料生产用可调式造粒设备

发明人: 邵雪梅

专利号: ZL 2022 2 0181396.4

专利申请日: 2022年01月24日

专利权人: 四川嘉美居涂料有限公司

地址: 637000 四川省南充市嘉陵区工业园燕京大道(良和食品公司内)

授权公告日: 2022年09月13日 授权公告号: CN 217414565 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查, 决定授予专利权, 颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权的期限自公告之日起计算, 专利权的期限为十年, 自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况, 专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

科技型中小微企业认定证书

四川嘉美居涂料有限公司 符合《南充市科技型中小微企业认定管理办法(试行)》的有关规定, 认定为科技型 小型 企业, 特发此证。

证书编号: QYRD201702X0605

发证机关: 南充市科学技术和知识产权局

2017年12月05日

证书号第17376888号

实用新型专利证书

实用新型名称: 一种生产保温材料用原材料过滤装置

发明人: 陈朝柯

专利号: ZL 2022 2 0207565.7

专利申请日: 2022年01月25日

专利权人: 四川嘉美居涂料有限公司

地址: 637000 四川省南充市嘉陵区工业园燕京大道(良和食品公司内)

授权公告日: 2022年09月09日 授权公告号: CN 217391711 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查, 决定授予专利权, 颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权的期限自公告之日起计算, 专利权的期限为十年, 自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况, 专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页



公司资料集



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告 TEST REPORT

BETC-CL2-2022-02523

产品名称
Name of Product 气凝胶隔热保温涂料

委托单位
Client 四川嘉美居涂料有限公司

检测类别
Test Category 型式检验

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2020B01C01876

委托单位: 四川嘉美居涂料有限公司

样品名称: 建筑反射隔热涂料

检测类别: 委托检测

国家建筑材料测试中心
中国建材检验认证集团股份有限公司



ctc 国检集团



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检测报告

TEST REPORT

报告编号: JC2020TL0397



样品名称: 隔热保温涂料

委托单位: 四川嘉美居涂料有限公司

检测类别: 委托检测

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
National Building Material Industry Enclosure Material and Pipeline Production Quality Supervision and Test Center



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检测报告

报告编号: FH2022WB0499



样品名称: 保温隔热胶泥

委托单位: 四川嘉美居涂料有限公司

检测类别: 委托检测

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
北京建筑材料检验研究院有限公司



嘉美居客户满意案例

心与心的沟通，只愿看见顾客一个由衷的微笑！这是我们的追求。



南部-中奥-东辰府项目



南部-满投-御江云邸项目



南充-龙居华庭项目



南充-中虹国际商业体



遂宁-邦泰-时代之城项目



颜龙-嘉都星成项目



阆中-左岸绿都项目



阆中-尚品世家项目



嘉美居客户满意案例

心与心的沟通，只愿看见顾客一个由衷的微笑！这是我们的追求。



广安—卓锦城 2 期



阆中—锐德—龙湾半岛




广安—天湖美郡



巴中—金外滩



广安—未来城

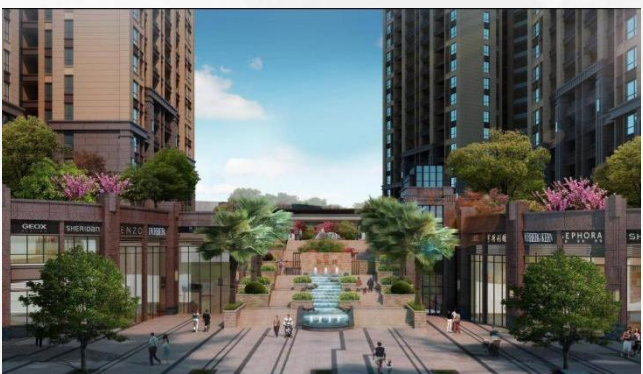

广安—御龙湾



颜龙—观湖国际项目



重庆—建桥 C 区生物医药园项目



墙面一体化方案提供者



四川嘉美居涂料有限公司是一家集涂料生产销售、施工全程式于一体的涂料企业。公司自组建成立以来，秉承“敬业、创新、奉献”的企业精神，实行“严谨造就品质，品质铸就信赖”的经营理念，整合优势资源，倾心打造优质的涂料企业品牌。

我们要利用超前的理念，完善的制度，精细的管理推动企业可持续发展，做到出技术，出标准，形成全面的涂料企业。精雕习作，精益求精，我们脚踏实地；胸怀天下，成长壮大，我们志在四海。立足四川，辐射全国，放眼世界。感谢所有的同事和员工，如果没有大家的同心同德，理解支持和全力拼搏，嘉美居不可能有今天的业绩和牢固的基础。

感谢所有曾经关心和支持嘉美居漆业的人，嘉美居的昨天有你们的功劳，嘉美居的明天更加需要你们的帮助和指导。秉持诚信，开放理念，我们愿与您携手共进，共创更加灿烂辉煌的明天！



THANKS

乘风破浪 · 一路领航

Wall integration solution provider

公司地址：四川省南充市嘉陵区

工业园燕京大道

手机电话：13990838201

公司网站：www.jmjtl.com

